

FRIGA-BOHN®

GTI | GTA

Evaporadores de doble flujo
Gama industrial

CO2 60bar

WG

HFC



GTA | GTA-W



GTI | GTI-W

11 - 87 kW



- # **Facilidad de instalación:** Los evaporadores se entregan en posición de montaje.
- # **Confort acústico:** gracias a las distintas velocidades del ventilador.
- # **Facilidad de mantenimiento:** gracias al rápido acceso a los componentes sin necesidad de desmontar.

CARROCERÍA

- # Resistente a la corrosión y a los impactos gracias al acero galvanizado con prelacado.
- # Las bandejas exteriores del GTA-W se pueden extraer, vayan fijas o montadas con bisagras (opcional).
- # Los GTI (-W) y GTA(-W) disponen de protecciones laterales y se entregan sobre una base de madera.

OPCIONES

EIS

GTI / GTI-W | GTA / GTA-W

Bandeja aislada.

BCS

Bandeja de condensados con bisagras.

CIN

GTA / GTA-W

Carrocería inoxidable.

ECB

Embalaje en jaula de madera.



VENTILACIÓN

GTI / GTI-W

- # Motoventiladores de Ø 450 mm, 230-400 V/3/50 Hz:

4P = 1500 rpm

6P = 1000 rpm

8P = 750 rpm

GTA / GTA-W

- # Motoventiladores de Ø 630 mm, 400 V/3/50 Hz, IP 54, clase F, con protector térmico incorporado

4P = 1330 rpm

6/8P = 890 / 690 rpm

OPCIONES

M60

GTI / GTI-W

Motoventiladores 230-400 V/3/50-60 Hz (hélices adaptadas).

GTA / GTA-W

EC1

Motores EC de 400 V/3/50-60 Hz.

EC2

Motores EC de 230 V/1/50-60 Hz.

C3V

Conmutador de 3 velocidades (motores EC1 y EC2).

CMU

Motores cableados en fábrica.

MVI

Rejilla de ventilador inoxidable.

CONSÚLTENOS

DESESCARCHE

- # Tres modos de desescarche para la batería: eléctrico (230 V/1, 230 V/3 o 400 V/3), agua caliente, gas caliente.
- # Desescarche rápido de la bandeja de condensados gracias a una resistencia fijada bajo la bandeja intermedia.

OPCIONES

E1U

HGB

E1U

E1K

ELU

HG1

EEK

ECU

ECK

DEG

GTI / GTI-W

Desescarche eléctrico aligerado.

Desescarche con gases calientes (baterías únicamente).

GTA / GTA-W

Desescarche eléctrico aligerado

Desescarche eléctrico aligerado.

KIT PARA MONTAR

Desescarche eléctrico (batería + bandeja).

Desescarche con gases calientes (batería: gases calientes, bandeja: resistencias eléctricas).

Desescarche eléctrico de bandeja.

KIT PARA MONTAR

Desescarche eléctrico adicional de la batería.

CONSÚLTENOS

Desescarche eléctrico adicional de la batería.

KIT PARA MONTAR

Desescarche por circuito imbricado de glicol caliente (batería).

“
Opte por un tratamiento adecuado
de sus baterías para
para prolongar su ciclo de vida.
Consúltenos.
”

BATERÍAS

- # Diseñadas a partir de aletas de aluminio con paso de 4,23 o 6,35 mm.
- # Asociadas a tubos de cobre, las baterías son muy eficientes y compactas.
- # Versiones disponibles:
 - Multi-refrigerante HFC.
 - CO2 (60 bar).
 - WCO (agua glicolada, fluido caloportador).

OPCIONES

EGK

Extensión para agua glicolada y fluidos caloportadores.

KIT PARA MONTAR

INSTALACIÓN | MANTENIMIENTO

- # Fácil acceso a bandejas y a los motoventiladores, lo que facilita la instalación y el mantenimiento.
- # Los GTA (-W) se entregan en posición de montaje y están preparados para instalarse en el techo.
- # Para facilitar la instalación de la versión de agua glicolada, hay un kit de conexión disponible como opción (opción EGK).



GTI^(A) 3^(B) 44^(C) 4P^(D)

(A) GTI: evaporador de expansión directa GTI-W: evaporador de agua glicolada

(B) Número de ventiladores

(C) Paso de aletas: 4 = 4,23 mm - 7 = 6,35 mm

(D) 4P = 1500 rpm. - 6P = 1000 rpm - 8P = 750 rpm

El GTI está disponible
con CO₂, HFC y agua glicolada.
Para más información,
consulte nuestro software.

GTI ... 4P/6P/8P - 1,500/1,000/750 rpm.

4,23 mm

CONDICIONES	FLUIDOS	GTI ...
SC1 (1)	CO ₂ - 60 bar (2)	4P kW
		6P kW
		8P kW
	R449A	4P kW
		6P kW
		8P kW
	R404A	4P kW
		6P kW
		8P kW
SC2 (1)	CO ₂ - 60 bar (2)	4P kW
		6P kW
		8P kW
	R449A	4P kW
		6P kW
		8P kW
	R404A	4P kW
		6P kW
		8P kW

344	364	444	464	484	564	584
30,6	39,8	45,3	56,2	61,5	68,3	71,9
25,0	31,7	36,0	40,0	45,1	50,9	55,7
20,0	22,9	27,4	30,3	30,8	35,9	37,5
34,8	44,6	46,0	60,2	70,5	73,0	77,9
29,2	36,7	39,1	49,1	55,1	59,4	64,1
24,8	29,8	33,5	39,9	43,4	48,5	52,9
33,7	42,5	45,2	57,7	66,3	68,8	73,2
27,8	34,5	37,6	46,1	51,8	55,8	60,2
23,5	28,0	32,1	37,5	40,8	45,6	49,7
20,2	28,3	31,7	37,7	39,3	44,4	52,6
17,0	21,2	24,4	28,4	29,2	33,6	33,7
14,0	17,5	19,9	22,5	21,0	25,5	25,6
21,1	27,0	28,6	36,6	38,0	44,3	49,8
17,2	20,8	23,3	28,0	29,3	34,4	37,5
14,0	16,3	18,8	21,9	22,6	27,1	28,7
20,4	25,6	27,9	34,8	36,1	42,0	47,3
16,3	19,8	22,2	26,6	27,9	32,7	35,6
13,3	15,5	17,9	20,8	21,5	25,7	27,3

Superficie			m ²
Volumen interno			dm ³
Caudal de aire		4P	m ³ /h
		6P	m ³ /h
		8P	m ³ /h
Ventilador *			Nb
Ø450 mm	Proyección de aire (3)	4P	m
400V/3/50Hz		6P	m
		8P	m
Acústica Lw = Lp +30 dB(A)	Lp 4m (4)	4P	dB(A)
		6P	dB(A)
		8P	dB(A)
Desescarche eléctrico E1U	Batería		Nb
	400 V/3/50 Hz		W Total
			A Total
Conexiones	Entrada (5)		Ø
HFC	Salida (6)		Ø
Peso neto			kg

344	364	444	464	484	564	584
98,4	147,5	131,2	196,7	262,3	245,9	327,9
19,0	28,5	25,4	38,1	50,8	47,6	63,4
13950	13350	18600	17800	17000	22250	21250
9360	8960	12480	11950	11410	14930	14260
6670	6390	8900	8500	8130	10650	10170
3	3	4	4	4	5	5
2x7	2x7	2x7	2x7	2x7	2x7	2x7
2x5	2x5	2x6	2x5	2x5	2x5	2x5
2x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4
50	50	51	51	51	52	52
40	40	41	41	41	42	42
33	33	34	34	34	35	35
6	6	6	6	6	6	6
6000	6000	9240	9240	9240	12000	12000
9	9	14	14	14	18	18
7/8"	1"1/8	1"1/8	1"1/8	1"1/8	1"1/8	1"3/8
1"5/8	1"5/8	2"1/8	2"1/8	2"1/8	2"5/8	2"5/8
197	239	249	295	348	364	430

* 4P: 360 W máx. - 1 A máx. (7). 6P: 115 W máx. - 0,6 A máx. (7). 8P: 72 W máx. - 0,4 A máx. (7).

(1) Condiciones estándar:

SC1 / +10 °C (temp. entrada del aire) / 0 °C (temp. evaporación) / DT1 = 10 K

SC2 / 0 °C (temp. entrada del aire) / -8 °C (temp. evaporación) / DT1 = 8 K

(2) Presión de servicio - Batería específica - Los diámetros de las conexiones se definirán al hacer el pedido.

(3) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s, en conformidad con la norma.

(4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices, en campo libre sobre un plano reflectante, indicado con carácter informativo.

(5) Distribuidor: macho para soldar.

(6) ODF = hembra para acoger el tubo del mismo diámetro.

(7) Ajuste de las protecciones contra sobrecargas.

El R404A es un fluido disponible solo para los mercados fuera de la UE (no compatible con el Reglamento F-Gas).

GTI^(A) 3^(B) 47^(C) 4P^(D)

(A) GTI: evaporador de expansión directa GTI-W: evaporador de agua glicolada

(B) Número de ventiladores

(C) Paso de aletas: **4** = 4,23 mm - **7** = 6,35 mm

(D) **4P** = 1500 rpm. - **6P** = 1000 rpm - **8P** = 750 rpm

El GTI está disponible con CO₂, HFC y agua glicolada. Para más información, consulte nuestro software.

GTI ... 4P/6P/8P - 1,500/1,000/750 rpm.

 **6,35 mm**

CONDICIONES	FLUIDOS	GTI ...
SC1 (1)	CO₂ - 60 bar (2)	4P kW
		6P kW
		8P kW
	R449A	4P kW
		6P kW
		8P kW
	R404A	4P kW
		6P kW
		8P kW
SC2 (1)	CO₂ - 60 bar (2)	4P kW
		6P kW
		8P kW
	R449A	4P kW
		6P kW
		8P kW
	R404A	4P kW
		6P kW
		8P kW

347	367	387	467	487	567	587
26,0	35,3	39,2	46,6	52,1	57,4	66,9
20,9	26,4	29,4	34,2	41,1	45,5	46,8
16,8	21,0	24,0	28,0	31,1	34,2	38,7
28,3	38,8	49,5	55,6	66,4	67,6	77,3
24,8	31,2	38,6	44,4	51,8	54,5	60,8
21,7	27,7	31,2	37,1	41,8	48,2	51,9
28,3	37,7	46,7	53,0	62,8	65,2	73,6
24,5	30,1	36,3	42,2	48,7	52,3	57,1
21,1	26,1	29,3	34,9	39,3	45,3	48,8
17,0	23,9	25,6	33,0	37,0	40,2	45,0
13,9	19,0	19,5	24,1	27,8	30,9	33,7
11,8	14,4	16,2	18,9	20,0	22,3	25,7
17,0	22,7	25,8	29,3	34,6	38,0	44,6
14,0	18,2	20,2	23,6	27,0	30,2	34,5
11,6	14,5	15,9	19,1	21,3	24,1	27,0
16,8	21,9	24,5	27,9	32,8	36,3	42,4
13,6	17,2	19,1	22,4	25,7	28,7	32,7
11,2	13,8	15,1	18,1	20,2	22,9	25,6

Superficie		m ²
Volumen interno		dm ³
Caudal de aire	4P	m ³ /h
	6P	m ³ /h
	8P	m ³ /h
Ventilador *		Nb
	4P	m
	6P	m
Ø 450 mm 400V/3/50Hz	Proyección de aire (3)	8P m
Acústica L_w = L_p +30 dB(A)	L_p 4m (4)	4P dB(A)
		6P dB(A)
		8P dB(A)
Desescarche eléctrico EIU	Batería 400 V/3/50 Hz	Nb
		W Total
		A Total
Conexiones	Entrada (5)	Ø
	Salida (6)	Ø
Peso neto		kg

347	367	387	467	487	567	587
67,7	101,5	135,3	135,3	180,4	169,1	225,5
19,0	28,5	38,1	38,1	50,8	47,6	63,4
14160	13680	13260	18240	17680	22800	22100
9500	9180	8900	12240	11860	15300	14830
6770	6540	6340	8730	8460	10910	10570
3	3	3	4	4	5	5
2x7	2x7	2x7	2x7	2x7	2x7	2x7
2x5	2x5	2x5	2x5	2x5	2x5	2x5
2x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4
50	50	50	51	51	52	52
40	40	40	41	41	42	42
33	33	33	34	34	35	35
6	6	6	6	6	6	6
6000	6000	6000	9240	9240	12000	12000
9	9	9	14	14	18	18
7/8"	1"1/8	1"1/8	1"1/8	1"1/8	1"1/8	1"3/8
1"5/8	1"5/8	1"5/8	2"1/8	2"1/8	2"1/8	2"5/8
181	211	248	271	321	336	398

* **4P**: 360 W máx. - 1 A máx. (7). **6P**: 115 W máx. - 0,6 A máx. (7). **8P**: 72 W máx. - 0,4 A máx. (7).

(1) Condiciones estándar:

SC1 / +10 °C (temp. entrada del aire) / 0 °C (temp. evaporación) / DT1 = 10 K

SC2 / 0 °C (temp. entrada del aire) / -8 °C (temp. evaporación) / DT1 = 8 K

(2) Presión de servicio - Batería específica - Los diámetros de las conexiones se definirán al hacer el pedido.

(3) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s, en conformidad con la norma.

(4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices, en campo libre sobre un plano reflectante, indicado con carácter informativo.

(5) Distribuidor: macho para soldar.

(6) ODF = hembra para acoger el tubo del mismo diámetro.

(7) Ajuste de las protecciones contra sobrecargas.

El R404A es un fluido disponible solo para los mercados fuera de la UE (no compatible con el Reglamento F-Gas).

GTA_(A) 2_(B) 4 R_(C) 4D_(D)(A) **GTA**: evaporador de expansión directa **GTA-W**: evaporador de agua glicolada

(B) Número de ventiladores

(C) Paso de aletas: **R** = 4,23 mm - **L** = 6,35 mm(D) **4D** = acoplamiento en triángulo 1330 rpm**6D** = acoplamiento en triángulo 890 rpm**6Y** = acoplamiento en estrella 690 rpm

El GTA está disponible
con CO₂, HFC y agua glicolada.
Para más información,
consulte nuestro software.

GTA ... R 4D/6D/6Y - 1,330/890/690 rpm.

4,23 mm

CONDITIONS	REFRIGERANTS	GTA ... R ...
SC2 (1)	CO ₂ - 60 bar (2)	4D kW
		6D kW
		6Y kW
	R449A	4D kW
		6D kW
		6Y kW
	R404A	4D kW
		6D kW
		6Y kW

24	26	28	34	36	38	44	46	48
34,7	44,6	47,1	52,5	63,2	72,6	70,2	84,8	-
30,9	36,5	38,6	46,6	55,9	59,0	62,3	73,7	-
25,8	29,0	29,8	38,8	44,1	47,8	50,0	59,3	-
31,6	41,2	42,7	47,0	60,8	64,5	63,7	82,8	86,6
27,9	32,5	36,6	41,7	52,3	55,1	56,3	65,4	73,9
24,4	27,5	30,3	36,6	43,8	45,5	49,1	55,6	61,0
30,8	39,1	40,6	45,3	57,8	61,2	62,1	78,7	82,3
27,1	30,8	34,7	40,1	49,7	52,3	54,7	62,1	70,2
23,4	26,2	28,8	34,8	41,6	43,2	47,1	52,8	57,9

Superficie		m ²
Volumen interno		dm ³
Caudal de aire	4D	m ³ /h
	6D	m ³ /h
	6Y	m ³ /h
Ventilador * Ø 630 mm 400V/3/50Hz		Nb
	4D	m
	6D	m
Acústica Lw = Lp + 30 dB(A)	Lp 4m (4)	6Y m
		4D dB(A)
		6D dB(A)
Desescarche eléctrico EIU (5)	Batería 400 V/3/50 Hz	6Y dB(A)
		Nb
		W Total
Desescarche eléctrico ELU+EEK (5)	Batería + bandeja 400 V/3/50 Hz	A Total
		Nb
		W Total
Kit ECK o Kit EEK	Batería 400 V/3/50 Hz	A Total
		Nb
		W Total
Conexiones HFC	Entrada (6)	A Total
		ECK
		EEK
Peso neto	Salida (7)	Núm. máx. kit
		Ø
		Ø

24	26	28	34	36	38	44	46	48
130	195	260	195	292	390	260	390	520
25,1	37,7	50,3	37,7	56,6	75,4	50,3	75,4	100,5
22680	21660	20750	34020	32480	31130	45360	43310	41500
17770	16780	15920	26650	25180	23880	35540	33570	31840
13700	12750	11930	20540	19130	17900	27390	25510	23860
2	2	2	3	3	3	4	4	4
2x17	2x15	2x14	2x17	2x15	2x14	2x17	2x15	2x14
2x12	2x11	2x10	2x12	2x11	2x10	2x12	2x11	2x10
2x10	2x9	2x8	2x10	2x9	2x8	2x10	2x9	2x8
57	57	57	59	59	59	60	60	60
48	48	48	50	50	50	51	51	51
41	41	41	43	43	43	44	44	44
12	12	12	12	12	12	12	12	12
9000	9000	9000	13800	13800	13800	18000	18000	18000
13	13	13	20	20	20	26	26	26
12+6	12+6	12+6	12+6	12+6	12+6	12+6	12+6	12+6
13500	13500	13500	20700	20700	20700	27000	27000	27000
19,5	19,5	19,5	30	30	30	39	39	39
6	6	6	6	6	6	6	6	6
4500	4500	4500	6900	6900	6900	9000	9000	9000
6,5	6,5	6,5	10	10	10	13	13	13
1	1	2	1	1	2	1	1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1"1/8	1"3/8	1"3/8	1"3/8	1"5/8	1"5/8	1"5/8	2x1"3/8	2x1"3/8
1"1/8	1"1/8	1"3/8	1"3/8	1"5/8	1"5/8	1"5/8	1"5/8	2x1"3/8
1"5/8	1"5/8	1"5/8	2"1/8	2"1/8	2"1/8	2"1/8	2"5/8	2"5/8
1"3/8	1"5/8	1"5/8	2"1/8	2"1/8	2"1/8	2"1/8	2"1/8	2"5/8
282	325	360	382	444	498	500	571	549*

* 4D: 1250 W máx. - 2,48 A máx. (8) - 6D: 600 W máx. - 1,20 A máx. (8) - 6Y: 400 W máx. - 0,68 A máx. (8).

* Peso de los HFC

(1) Condiciones estándar:

SC2 / 0 °C (temp. entrada aire) / -8 °C (temp. evaporación) / DT1 = 8 K

(2) Presión de servicio - Batería específica - Los diámetros de las conexiones se definirán al hacer el pedido.

(3) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s, en conformidad con la norma.

(4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices,

en campo libre sobre un plano reflectante, indicado con carácter informativo.

(5) Opción y kit de desescarche eléctrico.

(6) Distribuidor: macho para soldar.

(7) ODF = hembra para acoger el tubo del mismo diámetro.

(8) Ajuste de las protecciones contra sobrecargas.

El R404A es un fluido disponible solo para los mercados fuera de la UE (no compatible con el Reglamento F-Gas).

GTA^(A) 2^(B) 4 L^(C) 4D^(D)

(A) **GTA**: evaporador de expansión directa **GTA-W**: evaporador de agua glicolada

(B) Número de ventiladores

(C) Paso de aletas: **R** = 4,23 mm - **L** = 6,35 mm

(D) **4D** = acoplamiento en triángulo 1330 rpm

6D = acoplamiento en triángulo 890 rpm

6Y = acoplamiento en estrella 690 rpm

El GTA está disponible con CO₂, HFC y agua glicolada. Para más información, consulte nuestro software.

GTA ... L 4D/6D/6Y - 1,330/890/690 rpm.

6,35 mm

CONDITIONS	REFRIGERANTS	GTA ... L ...
SC2 (1)	CO ₂ - 60 bar (2)	4D kW
		6D kW
		6Y kW
	R449A	4D kW
		6D kW
		6Y kW
	R404A	4D kW
		6D kW
		6Y kW

24	26	28	34	36	38	44	46	48
28,1	36,9	40,9	42,4	53,7	60,9	56,6	74,2	-
25,0	30,1	36,0	37,6	45,5	51,2	47,2	60,9	-
21,9	25,3	29,0	32,9	38,2	41,2	41,9	51,2	-
25,0	33,7	38,6	37,5	50,6	58,4	50,3	67,8	77,8
22,4	28,7	33,5	33,7	43,2	50,4	45,1	57,9	67,5
19,7	24,9	28,3	29,6	37,4	42,5	39,7	50,1	56,8
25,0	33,1	36,6	37,2	49,2	55,4	50,4	66,5	73,9
22,3	27,2	31,8	33,2	41,0	47,9	44,8	55,0	64,1
16,0	23,6	26,9	23,9	35,5	40,3	32,2	47,5	54,0

Superficie		m ²
Volumen interno		dm ³
Caudal de aire	4D	m ³ /h
	6D	m ³ /h
	6Y	m ³ /h
Ventilador * Ø 630 mm 400V/3/50Hz		Nb
	4D	m
	6D	m
Acústica Lw = Lp +30 dB(A)	Lp 4m (4)	6Y m
		4D dB(A)
		6D dB(A)
Desescarche eléctrico EIU (5)	Batería 400 V/3/50 Hz	6Y dB(A)
		Nb
		W Total
Desescarche eléctrico ELU+EEK (5)	Batería + bandeja 400 V/3/50 Hz	A Total
		Nb
		W Total
Kit ECK o Kit EEK	Batería 400 V/3/50 Hz	A Total
		Nb
		W Total
Conexiones HFC	Entrada (6)	A Total
		ECK
		EEK
Peso neto	Salida (7)	Núm. máx. kit
		Ø
		Ø

24	26	28	34	36	38	44	46	48
89	134	179	134	201	268	179	268	357
25,1	37,7	50,3	37,7	56,6	75,4	50,3	75,4	100,5
23260	22410	21650	34890	33610	32480	46520	44810	43310
18300	17510	16780	27440	26270	25180	36590	35020	33570
14210	13450	12750	21320	20180	19130	28420	26900	25510
2	2	2	3	3	3	4	4	4
2x18	2x16	2x15	2x18	2x16	2x15	2x18	2x16	2x15
2x13	2x12	2x11	2x13	2x12	2x11	2x13	2x12	2x11
2x11	2x10	2x9	2x11	2x10	2x9	2x11	2x10	2x9
57	57	57	59	59	59	60	60	60
48	48	48	50	50	50	51	51	51
41	41	41	43	43	43	44	44	44
12	12	12	12	12	12	12	12	12
9000	9000	9000	13800	13800	13800	18000	18000	18000
13	13	13	20	20	20	26	26	26
12+6	12+6	12+6	12+6	12+6	12+6	12+6	12+6	12+6
13500	13500	13500	20700	20700	20700	27000	27000	27000
19,5	19,5	19,5	30	30	30	39	39	39
6	6	6	6	6	6	6	6	6
4500	4500	4500	6900	6900	6900	9000	9000	9000
6,5	6,5	6,5	10	10	10	13	13	13
1	1	2	1	1	2	1	1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1"1/8	1"3/8	1"3/8	1"3/8	1"5/8	1"5/8	1"5/8	2x1"3/8	2x1"3/8
1"1/8	1"1/8	1"3/8	1"3/8	1"3/8	1"5/8	1"5/8	1"5/8	2x1"3/8
1"5/8	1"5/8	1"5/8	2"1/8	2"1/8	2"1/8	2"1/8	2"5/8	2"5/8
1"3/8	1"3/8	1"3/8	1"5/8	1"5/8	2"1/8	2"1/8	2"1/8	2"5/8
272	310	339	366	419	464	478	538	549*

* 4D: 1250 W máx. - 2,48 A máx. (8) - 6D: 600 W máx. - 1,20 A máx. (8) - 6Y: 400 W máx. - 0,68 A máx. (8).

* Peso de los HFC

(1) Condiciones estándar:

SC2 / 0 °C (temp. entrada aire) / -8 °C (temp. evaporación) / DT1 = 8 K

(2) Presión de servicio - Batería específica - Los diámetros de las conexiones se definirán al hacer el pedido.

(3) Velocidad de aire residual: 0,25 m/s, en conformidad con la norma.

(4) Nivel de presión acústica medio en dB(A) calculado a 4 m, en el nivel de las hélices,

en campo libre sobre un plano reflectante, indicado con carácter informativo.

(5) Opción y kit de desescarche eléctrico.


(6) Distribuidor: macho para soldar.

(7) ODF = hembra para acoger el tubo del mismo diámetro.

(8) Ajuste de las protecciones contra sobrecargas.

El R404A es un fluido disponible solo para los mercados fuera de la UE (no compatible con el Reglamento F-Gas).

GTI / GTI-W

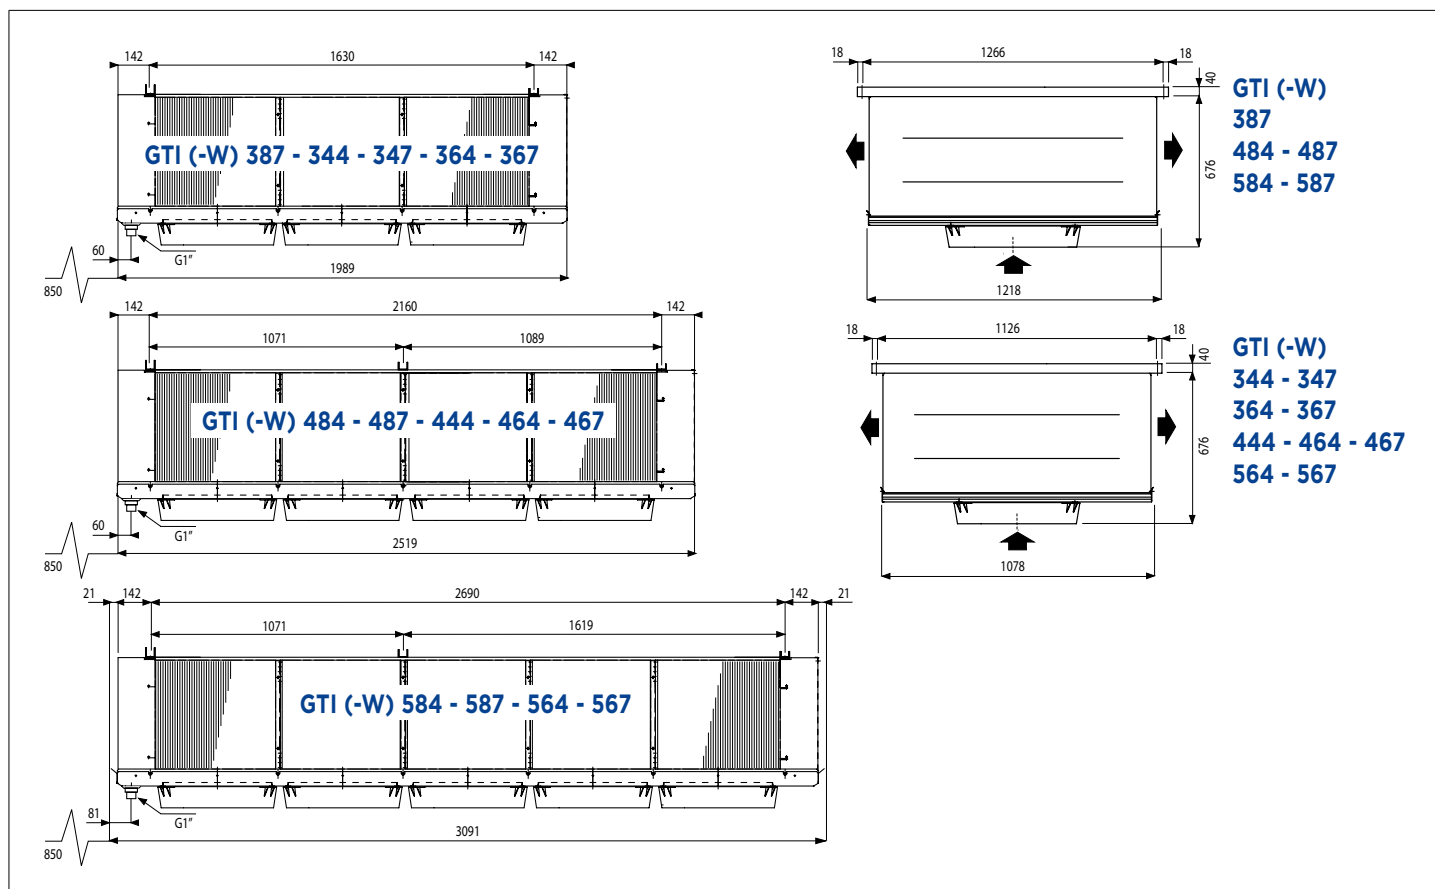

GTA / GTA-W

